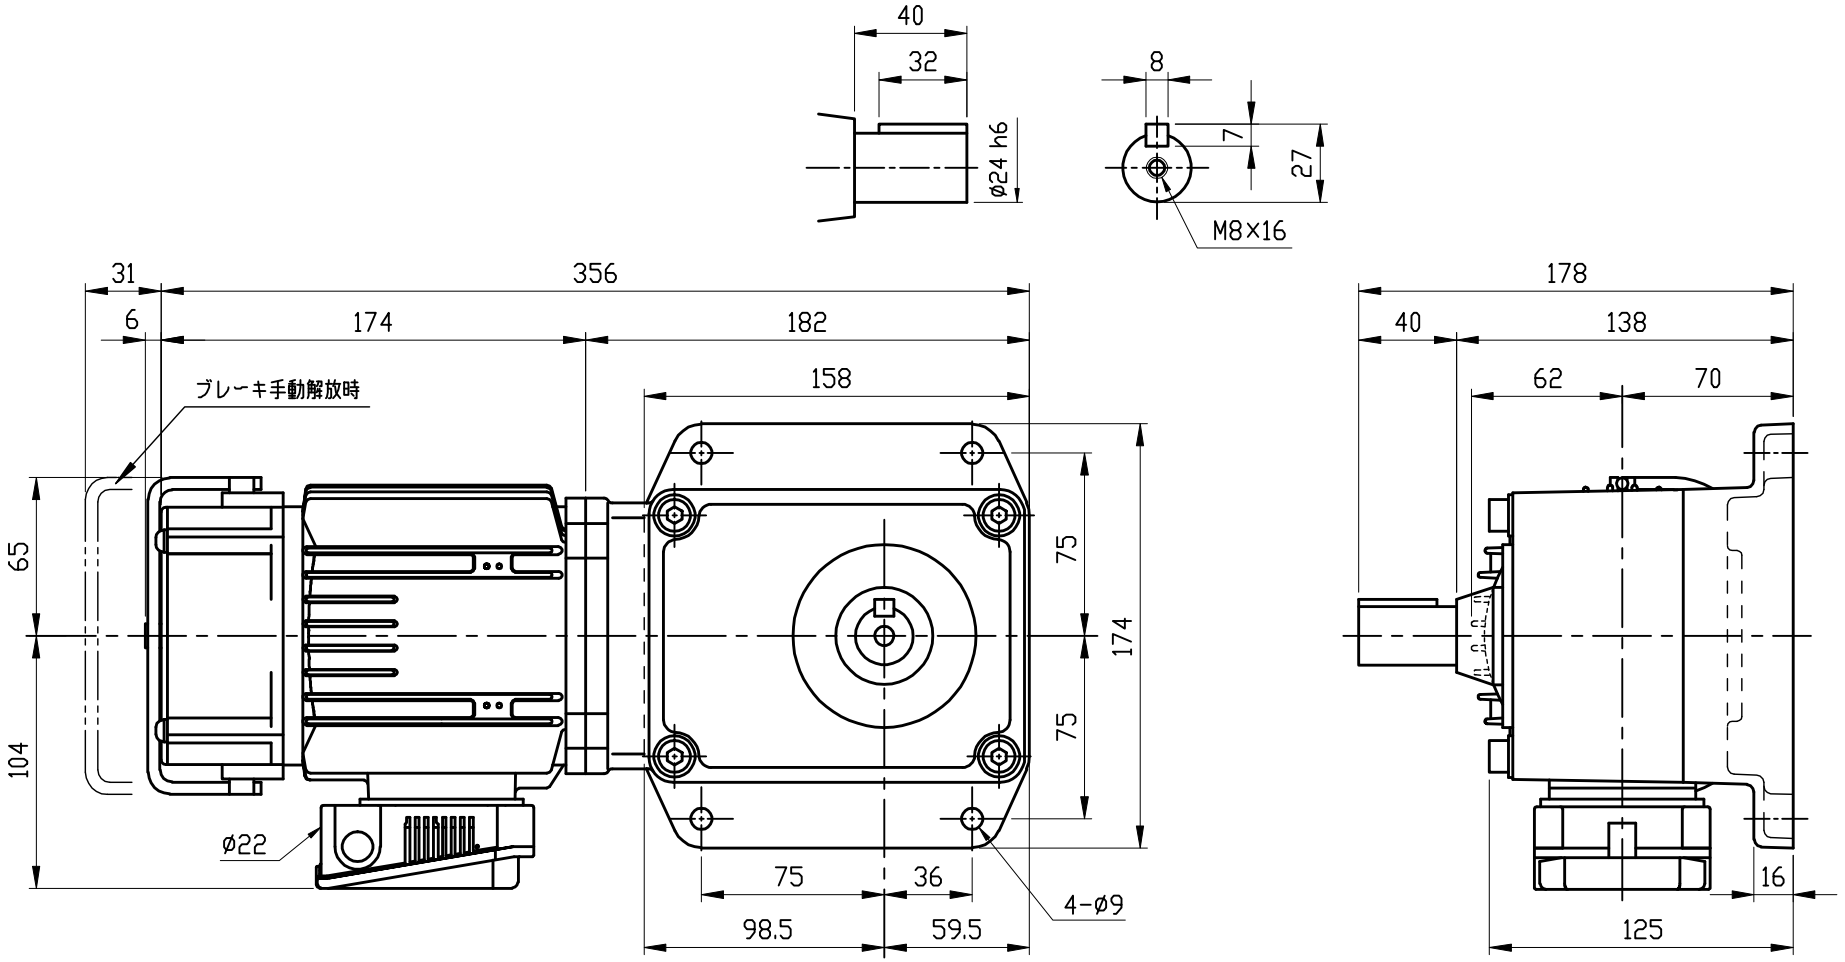

MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR) モータ仕様（三相誘導電動機）		GEARED SPECIFICATION 減速機仕様		BRAKE SPECIFICATION ブレーキ仕様	
OUTPUT 出力	0.2 kW	RATIO 減速比	1/7, 1/10, 1/15, 1/20 1/25, 1/30, 1/40 1/45, 1/50, 1/60	BRAKE TORQUE ブレーキトルク	2.0 N·m
VOLTS 電圧	200/200, 220 V			TYPE 方式	NEGATIVE ACTUATED 無励磁作動形
FREQUENCY 周波数	50/60 Hz	LUBRICANT 潤滑方式	GREASE グリース		
REVOLUTION 回転速度	1500/1800, 1800 r/min	COLOR 塗装色	SILVER シルバー		
RATING 定格	S1	TOTAL WEIGHT 製品質量	13.5 kg		

DATE 日付	2013.9.3	USER 納入先	
SCALE 尺度	1:3	TYPE 型式	VC02-007~060FBL
APPROVED 承認	A. YAMADA	NAME 名称	VC SERIES GEARED MOTOR VCシリーズギヤードモータ
CHECKED 照査	T. OHTSUBO	DRAWING No. 図番	CH-02060FBL-P1
DRAWN 作成	K. NARIHARA	富士変速機株式会社 FUJIHENSOKUKI CO., LTD	