
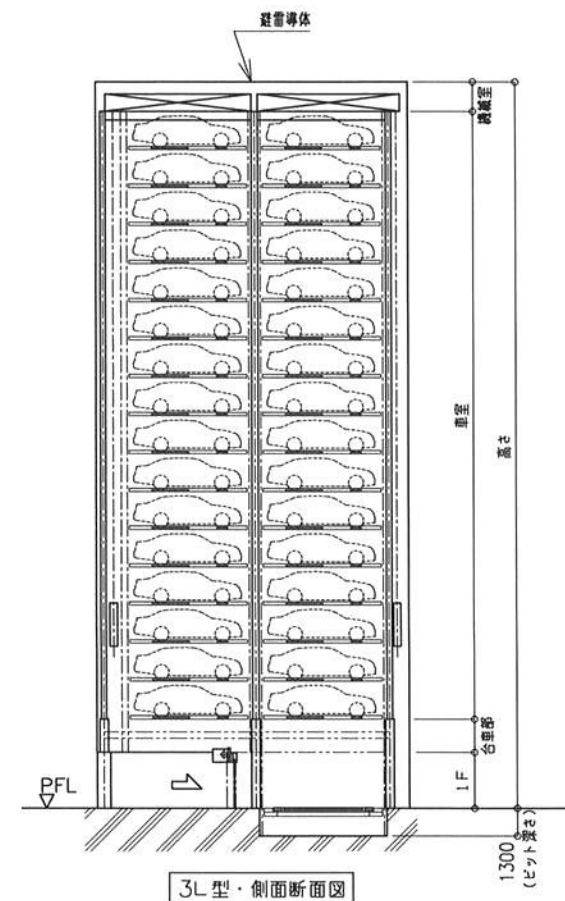
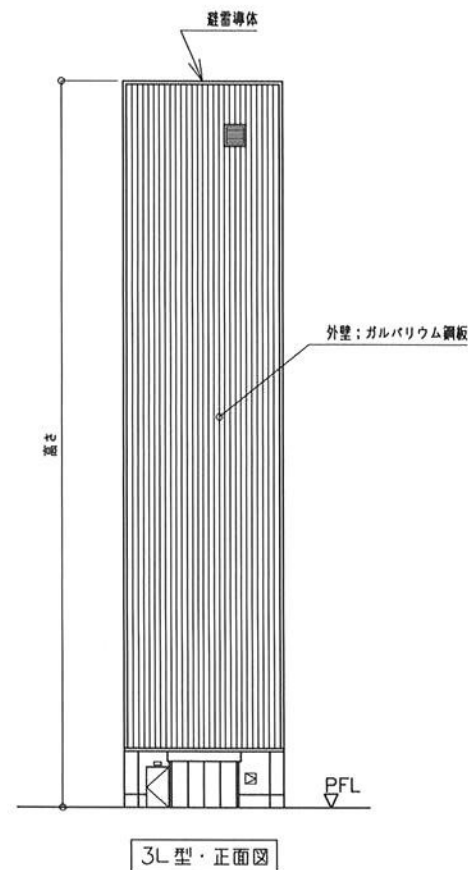
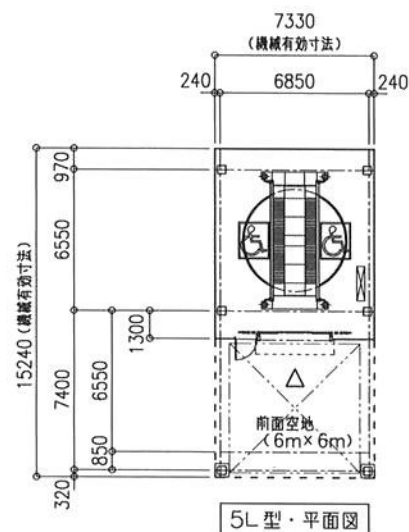


E a 02 パズルタワー（自立式・前面空地・180度ターン型） 単列タイプ・車いす使用者対応型

型 式	3L型（中型車）	5L型（大型車）
収容車制限		
全 長	5,050 mm以下	5,300 mm以下
全 幅	1,910 mm以下	2,000 mm以下
全高		
普通車	1,550 mm以下	
セミハイルーフ車	1,800 mm以下	
ハイルーフ車	2,000 mm以下	
全 重 量	2,000 kg 以下	2,500 kg 以下
タイヤ外幅	1,860 mm以下	1,960 mm以下
最低地上高	90 mm以上	90 mm以上

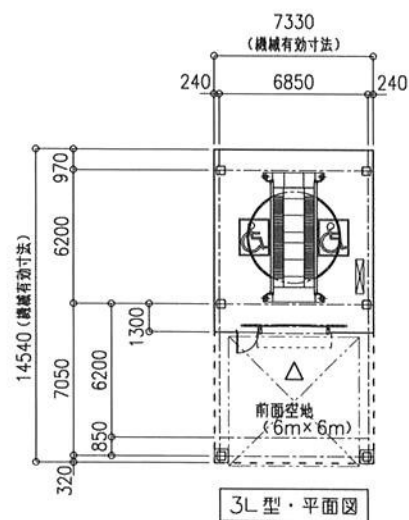

<高さの計算式>

①全普通車の場合

$$1F + \text{台車部} + \text{車室(普通車)} + \text{機械室} \\ 2,600\text{mm} + 1,550\text{mm} + 1,760\text{mm} \times N\text{層} + 1,360\text{mm}$$

②ハイルーフ車併用の場合

$$1F + \text{台車部} + \text{車室(ハイルーフ車)} + \text{車室(普通車)} + \text{機械室} \\ 2,600\text{mm} + 1,550\text{mm} + 2,210\text{mm} \times H\text{層} + 1,760\text{mm} \times N\text{層} + 1,360\text{mm}$$

③セミハイルーフ車併用の場合

$$1F + \text{台車部} + \text{車室(セミハイルーフ車)} + \text{車室(普通車)} + \text{機械室} \\ 2,600\text{mm} + 1,550\text{mm} + 2,010\text{mm} \times S\text{層} + 1,760\text{mm} \times N\text{層} + 1,360\text{mm}$$

- (注) 装置高さ、計画場所により間口・奥行寸法を変更する場合があります。
 (注) 高さ31m以下の場合、間口・奥行寸法がマイナスする場合があります。
 (注) 高さ45m以上の場合、間口・奥行寸法がプラスする場合があります。