



H a 05 パズルタワー（ビル組式・下部乗込・90度ターン型） 並列タイプ一般型


型 式		3L型（中型車）	5L型（大型車）
収容車制限	全 長	5,050 mm以下	5,300 mm以下
	全 幅	1,910 mm以下	2,000 mm以下
	全高	普通車 1,550 mm以下	
		セミハイルーフ車 1,800 mm以下	
		ハイルーフ車 2,000 mm以下	
	全 重 量	2,000 kg 以下	2,500 kg 以下
	タイヤ外幅	1,840 mm以下	1,940 mm以下
最低地上高		90 mm以上	90 mm以上

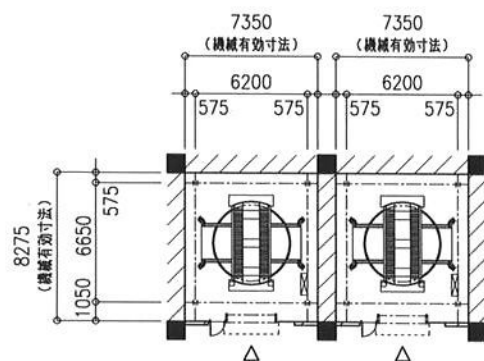


3L型・乗込階平面図

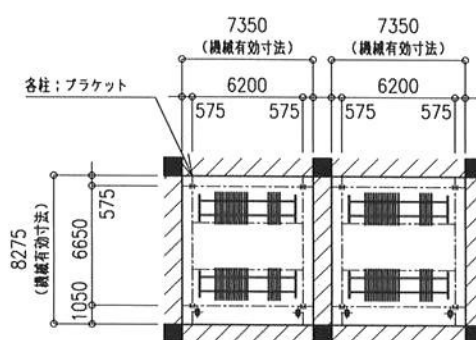


3L型・一般階平面図

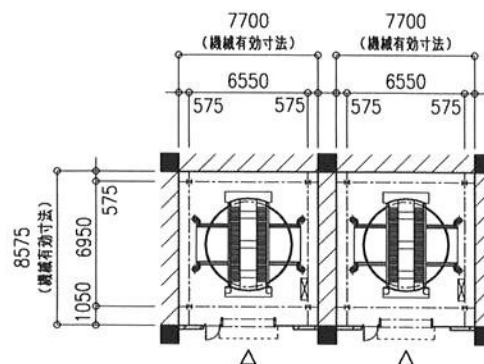

5L型・乗込階平面図

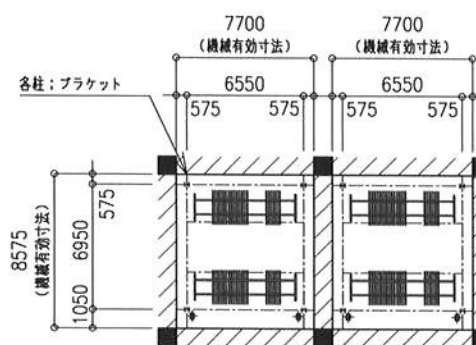

5L型・一般階平面図

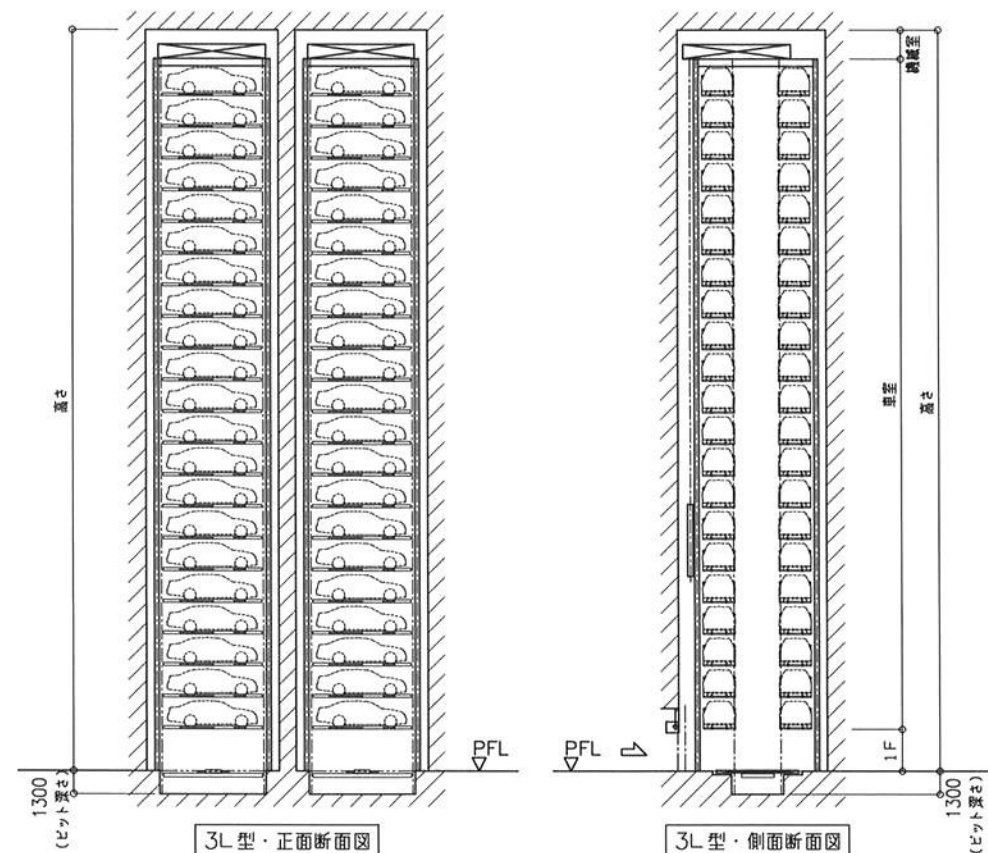

3L型・正面断面図

3L型・側面断面図

<高さの計算式>

①全普通車の場合

$$1F + \text{車室（普通車）} + \text{機械室} \\ 2,350\text{mm} + 1,760\text{mm} \times N\text{層} + 300\text{mm} + 1,600\text{mm}$$

②ハイルーフ車併用の場合

$$1F + \text{車室（ハイルーフ車）} + \text{車室（普通車）} + \text{機械室} \\ 2,350\text{mm} + 2,210\text{mm} \times H\text{層} + 1,760\text{mm} \times N\text{層} + 300\text{mm} + 1,600\text{mm}$$

③セミハイルーフ車併用の場合

$$1F + \text{車室（セミハイルーフ車）} + \text{車室（普通車）} + \text{機械室} \\ 2,350\text{mm} + 2,010\text{mm} \times S\text{層} + 1,760\text{mm} \times N\text{層} + 300\text{mm} + 1,600\text{mm}$$

（注）躯体とブラケットの取り合いにより、装置寸法を変更することがあります。

（注）装置高さにより間口・奥行寸法を変更する場合があります。

（注）高さ31m以下の場合、間口・奥行寸法がマイナスする場合があります。