
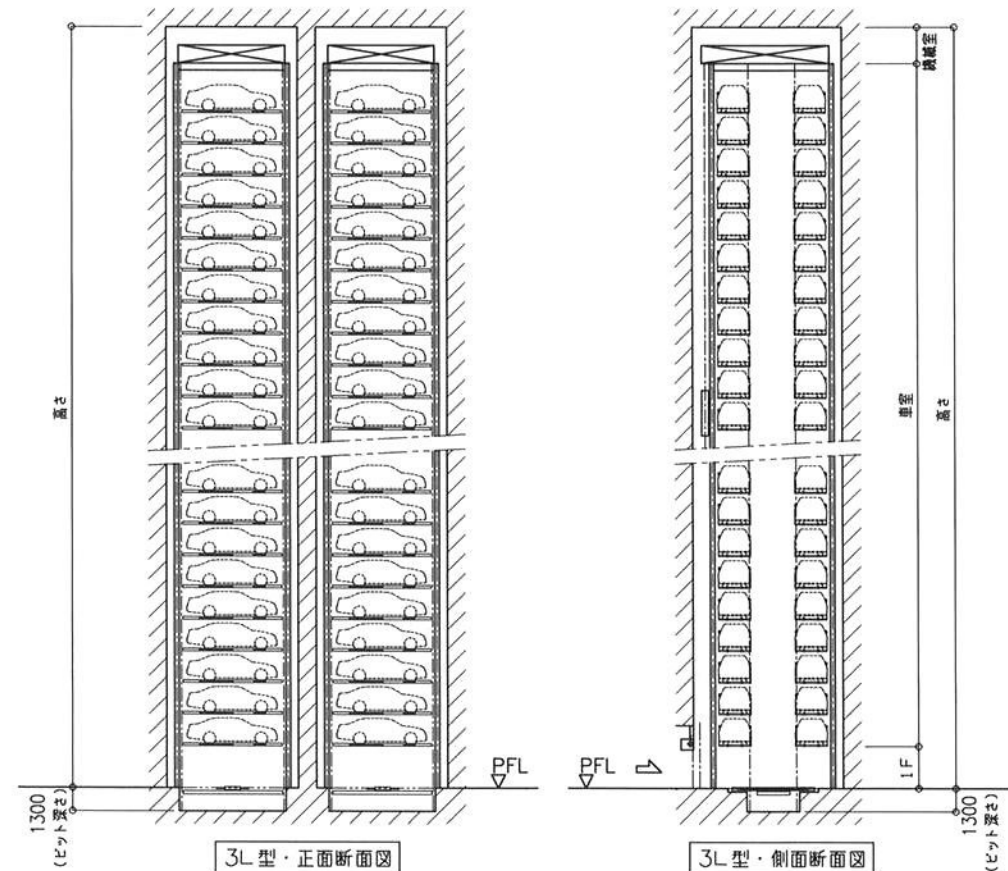
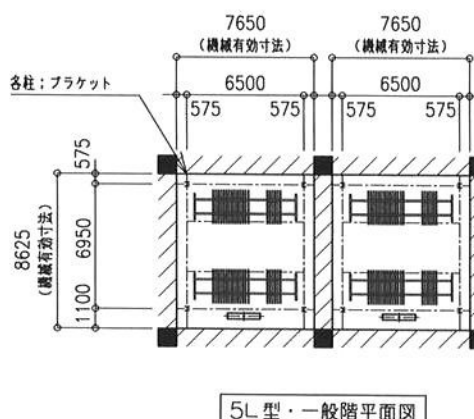
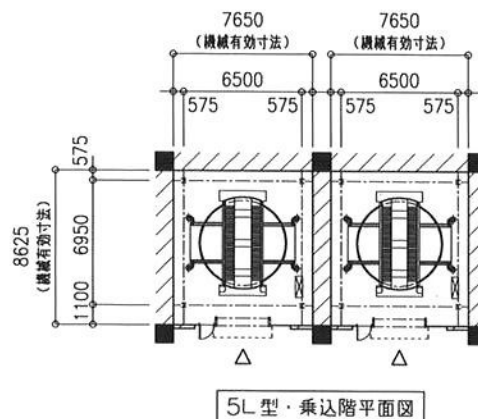
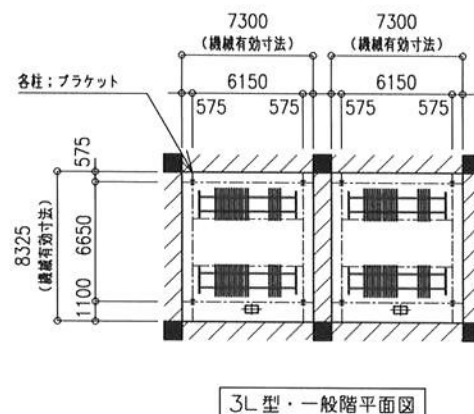


Ja03 パズルタワー（ビル組式・下部乗込・90度ターン・高層型） 並列タイプ一般型

型 式		3L型（中型車）	5L型（大型車）
収容車制限	全 長	5,050 mm以下	5,300 mm以下
	全 幅	1,910 mm以下	2,000 mm以下
	全高	1,550 mm以下	
	普通車		
	セミハイルーフ車	1,800 mm以下	
	ハイルーフ車	2,000 mm以下	
	全重量	2,000 kg 以下	2,500 kg 以下
	タイヤ外幅	1,840 mm以下	1,940 mm以下
	最低地上高	90 mm以上	90 mm以上

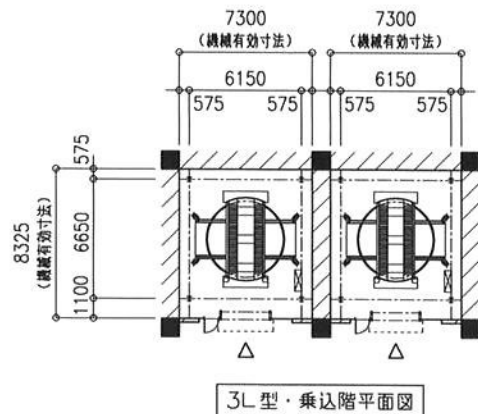

<高さの計算式>

①全普通車の場合

$$1F + \text{車室（普通車）} + \text{機械室} \\ 2,350\text{mm} + 1,760\text{mm} \times N\text{層} + 1,000\text{mm} + 2,000\text{mm}$$

②ハイルーフ車併用の場合

$$1F + \text{車室（ハイルーフ車）} + \text{車室（普通車）} + \text{機械室} \\ 2,350\text{mm} + 2,210\text{mm} \times H\text{層} + 1,760\text{mm} \times N\text{層} + 1,000\text{mm} + 2,000\text{mm}$$

③セミハイルーフ車併用の場合

$$1F + \text{車室（セミハイルーフ車）} + \text{車室（普通車）} + \text{機械室} \\ 2,350\text{mm} + 2,010\text{mm} \times S\text{層} + 1,760\text{mm} \times N\text{層} + 1,000\text{mm} + 2,000\text{mm}$$

（注）躯体とブラケットの取り合いにより、装置寸法を変更することがあります。

（注）装置高さにより間口・奥行寸法を変更する場合があります。

（注）装置高さが80mを超える場合、間口・奥行寸法をプラスする場合があります。