



# Z01 パズルタワーSD（自立式・下部乗込・180度ターン型）



型 式		3L型（中型車）	5L型（大型車）
収容車制限	全 長	5,050 mm以下	5,300 mm以下
	全 幅	1,910 mm以下	2,000 mm以下
	全高	普通車 1,550 mm以下	
		セミハイルーフ車 1,800 mm以下	
		ハイルーフ車 2,000 mm以下	
	全 重 量	2,000 kg 以下	2,500 kg 以下
	タイヤ外幅	1,840 mm以下	1,940 mm以下
	最低地上高	90 mm以上	90 mm以上

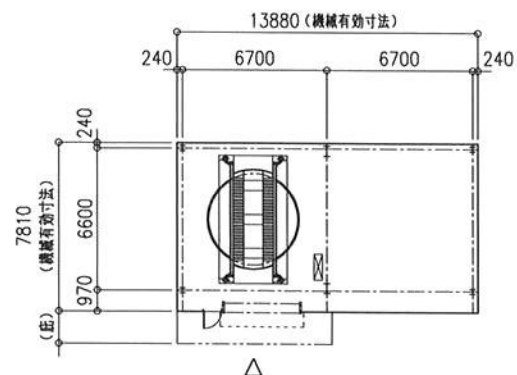

3L型・平面図

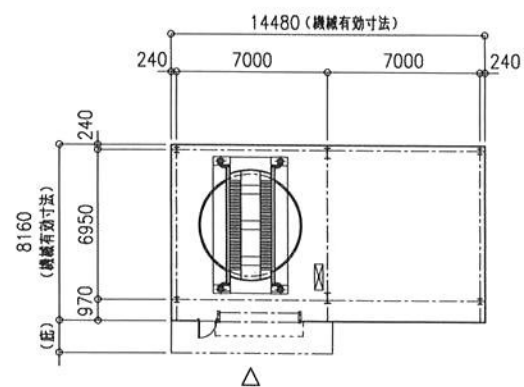

5L型・平面図

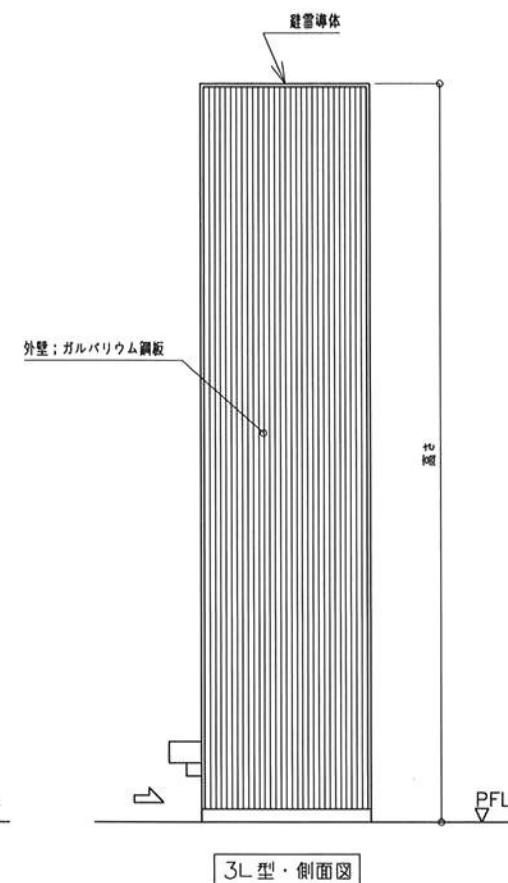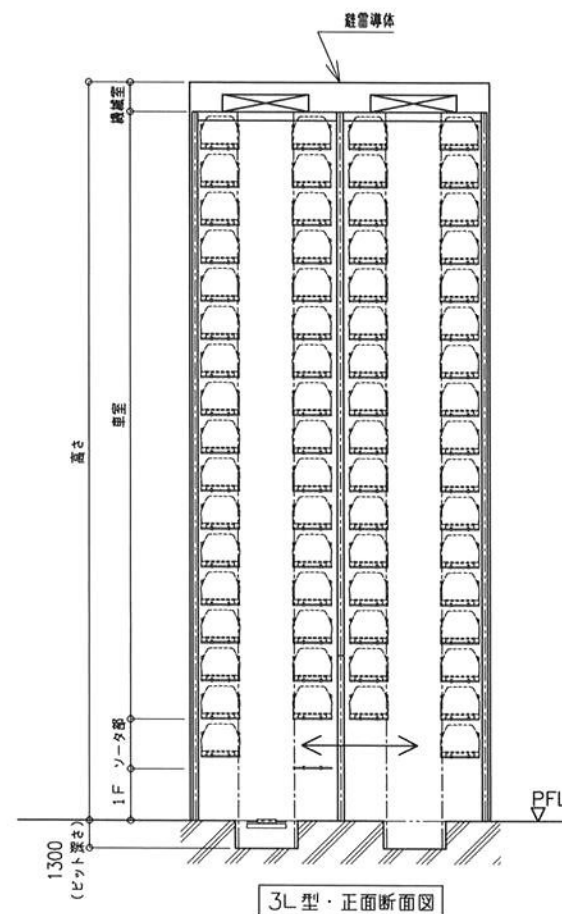

## ＜高さの計算式＞

### ①全普通車の場合

$$1F + \text{ソータ部} + \text{車室（普通車）} + \text{機械室} \\ 2,400\text{mm} + 2,300\text{mm} + 1,760\text{mm} \times N\text{層} + 1,360\text{mm}$$

### ②ハイルーフ車併用の場合

$$1F + \text{ソータ部} + \text{車室（ハイルーフ車）} + \text{車室（普通車）} + \text{機械室} \\ 2,400\text{mm} + 2,800\text{mm} + 2,210\text{mm} \times H\text{層} + 1,760\text{mm} \times N\text{層} + 1,360\text{mm}$$

### ③セミハイルーフ車併用の場合

$$1F + \text{ソータ部} + \text{車室（セミハイルーフ車）} + \text{車室（普通車）} + \text{機械室} \\ 2,400\text{mm} + 2,800\text{mm} + 2,010\text{mm} \times S\text{層} + 1,760\text{mm} \times N\text{層} + 1,360\text{mm}$$

- （注）装置高さ、計画場所により間口・奥行寸法を変更する場合があります。  
（注）高さ31m以下の場合、間口・奥行寸法がマイナスする場合があります。  
（注）高さ45m以上の場合、間口・奥行寸法がプラスする場合があります。